

Accepte

-  Codes
-  Smart Coin Card ou badges programmés
-  Billets
-  Monnaies et/ou jetons
-  Bancomat
Seulement pour Self Service Top Line



Self Service Standard



Self Service Top Line

Distribue

-  Tickets
-  Smart Coin Card
Seulement pour Self Service Top Line
-  Monnaies et/ou jetons

Possibilité pour le gérant de paramétrer chaque passage pour créer des programmes personnalisés.

Terminal de commande conçu pour une utilisation simple et intuitive, afficheur large à cristaux liquides, réalisé dans un matériau anti-effraction pour rendre le lavage self-service opérationnel 24 heures sur 24.

Barrière de photocellules (Accessoires)

En raison de la Barrière de photocellules est possible de détecter toute forme du véhicule, en maximisant le contact de la brosse horizontale et le passage de la lame de séchage.



Précision de détection
Détection automatique des formes spéciales (Ex. coffre de toit, signalétique lumineuse, Pickup)

Vitesse de détection
Premier passage de portique du séchage jusqu'à 20 m/min.

Fluidité des mouvements
Lame de séchage - Brosse horizontale
Haute pression horizontale



Structure

- Structure en acier galvanisé et peint
- Carénage en ABS (en option) nouveau modèle
- Entraînement portique direct par variateur
- Rivetage à haute résistance de type aéronautique
- Boulonnerie en acier inox

Brosses verticales

- Guide mono-poutrelle en acier galvanisé
- Actionnement électrique
- Double brossage à l'avant et à l'arrière du véhicule
- Double inclinaison et blocage par cylindre
- Contrôle électronique de la puissance

Brosse horizontale

- Soulèvement électrique par variateur
- Contrôle électronique de la puissance
- Guides en acier inox

Séchage

- Lame horizontale en acier galvanisé verni, suivant le profil, avec des flux latéraux pour séchage des fenêtres du véhicule
- Soulèvement électrique par variateur
- Guides en acier inox
- Séchage latéral par 2 ventilateurs électriques (en option)
- Système de blocage anti-chute

Equipement standard

- Système hydraulique avec électrovannes et tuyauterie dédiée
- Pompe doseuse pour shampoing
- Pompe doseuse pour cire
- Alimentation mono - boîtier mural
- Terminal de commande dans boîtier mural
- Pré-configuration self-service complètement intégrée dans l'électronique de la machine

Technologie de pointe pour un succès et une fiabilité qui durent dans le temps

FICHE TECHNIQUE

Dimensions machine (en millimètres)

Hauteur de lavage	1.800**	2.100	2.300	2.500	2.800
Hauteur machine	*2.800 (2.680)	*3.100 (2.980)	*3.300 (3.180)	*3.500 (3.380)	*3.800 (3.680)
Largeur machine	*3.715 (3.600)				
Largeur passage	2.520				
Profondeur machine	*2.400 (1.690)				
Profondeur machine Version "R" (barrière de Photocellules) - En option	*2.580				
Poids machine	1.720	1.790	1.850	1.930	2.100
Entraxe rails	3.000 (2.600 sur demande)				
Longueur rails	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000

*Dimensions avec carénage en ABS

() Dimensions avec habillage standard en aluminium

** Non disponible avec carénage en ABS Top Line

Dimensions salle ou baie de lavage pour lavage véhicules longueur 5 mètres (en millimètres)

Hauteur	*2.900 (2.800)	*3.200 (3.100)	*3.400 (3.300)	*3.600 (3.500)	*3.900 (3.800)
Largeur	**4.100 (4.600)				
Longueur	*9.900 ***9.960 (9.500) **9.000				

*Dimensions avec carénage en ABS

** Avec dispositif optionnel anti-écrasement

() Dimensions avec habillage standard en aluminium

Données techniques

Vitesse de translation	m/min	0-22
Pression eau	Bar	3-5
Pression air	Bar	8
Alimentation électrique	Hz	400 3/N/PE 50
Puissance totale	kW	10 (16)
Tension contrôle	V	24
Puissance séchage	kW	2x4 (2x3 toit + 2x4 lat.)

() Avec séchage latéral (en option)

Pompe haute pression (en option)

Haute pression eau	Bar	80
--------------------	-----	----

Ces données sont transmises à titre indicatif et peuvent varier.



Certificato Nr. 50 100 7925



www.aquarama.it

AQUARAMA Srl
Località Piano, 38 - 12060 Novello (CN) - ITALIA
Tel. +39 0173 776822 - Fax +39 0173 792501 - info@aquarama.it



De la créativité et de l'innovation Aquarama le futur prend forme



UN MAXIMUM DE SPÉCIFICATIONS, DE SÉRIE



Équipement Standard



Équipement N-Line




Équipement Top Line

Le modèle de portique représenté dans la figure dispose d'options

Système Synchro

Les brosses et la lame de séchage sont synchronisées, dans leurs déplacements et leurs positionnements, faisant gagner du temps aux cycles de lavage augmentant ainsi la productivité et diminuant les temps d'attente.



Faible entretien grâce aux matériaux autolubrifiant



Capteur de traction et soulèvement

Mesure des mouvements avec double capteur pour une plus grande précision et fiabilité.

Distribution cire

La cire est projetée sur le toit et latéralement par gicleurs positionnés près de la carrosserie.





Séchage

Lame horizontale, suivi de profil, avec des flux latéraux pour séchage des vitres du véhicule. 2 ventilateurs électriques de 4 kW.



Sécurité

Signalisation relâchement sangles de soulèvement. Système exclusif de verrouillage de la lame en cas de rupture de la sangle.

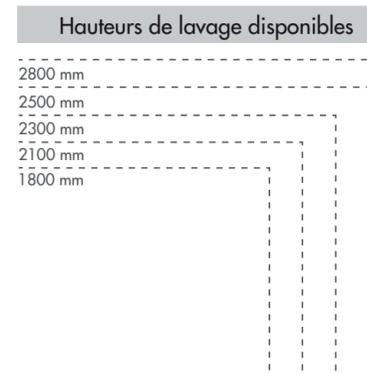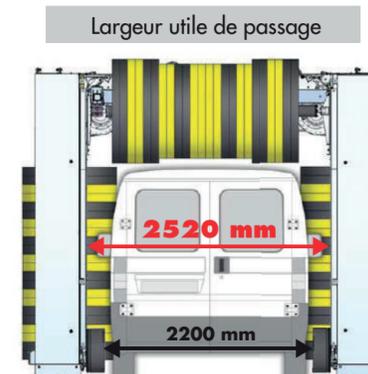

- _ DESIGN RECHERCHÉ ET INNOVANT
- _ RAPIDE DANS LES MOUVEMENTS GRÂCE AU SYSTÈME SYNCHRO
- _ CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE

COULEURS DISPONIBLES



Jaune
Ral 1003



Rouge
Ral 3001



Blanc

UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES, QUELQUES EXEMPLES...

Prélavage haute pression



Roues

Lave-roues inclinable avec haute pression tournante intégrée pour une propreté soignée des roues, et les bas-côtés de la voiture.



Latérale fixe

Pour un meilleur nettoyage.




Supérieure avec suivi du profil du véhicule. Haute pression sur lame basculante à trois positions pour une meilleure efficacité du nettoyage.



Lave-roues en acier inox

L'inversion de rotation et l'inclinaison de la brosse permet une propreté soignée des roues de différentes dimensions.



Système pompes haute pression

Système pompes haute pression de 42, 84 ou 126 litres pour un pré-lavage efficace et soigné. Disponible en armoire isolée pour l'extérieur ou en rack pour local technique.



Prélavage mousse

Couverture totale du véhicule pour un excellent nettoyage pendant l'action des brosses.



Brosses Carlite

Nouvelles, légères et plus délicates au contact de la peinture.